


Coupe-pièces



Réducteur à engrenages cylindriques

01 323 487

① R702/703A, RF702/703A

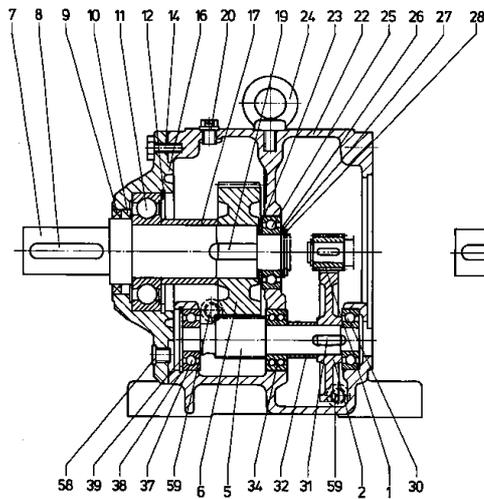

Exécution à 2 trains

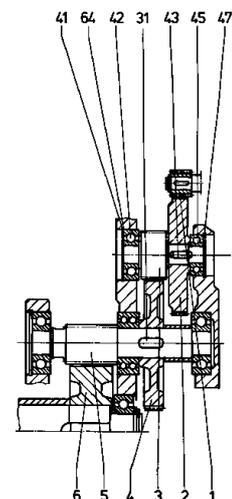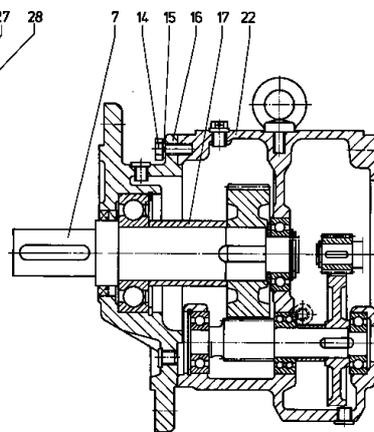

Exécution à 3 trains

© ou : Etanchéité simple

© et ou et : Etanchéité double

Pour étanchéité double, remplacer impérativement les jeux de joints © et ou et complet.

| Rep. | Désignation | Définition | Réf. | Qté | Rep. | Désignation | Définition | Réf. | Qté |
|------|-------------------------|------------------------|-------------|-----|------|----------------------|----------------------|-------------|-----|
| 1 | pignon | | | 1 | 23 | Rondelle épaulement | DIN988 S35x45x2,5 | 0 010 350 0 | 1 |
| 2 | Roue | | | 1 | 24 | Anneau de levage | DIN580 M10 | 0 010 229 6 | 1 |
| 3 | Arbre pignon | | | 1 | 25 | Rlt rainuré à billes | DIN625 6305 | 0 010 509 0 | 1 |
| 4 | Roue | | | 1 | 26 | Clinquant | DIN988-St 25x35x0,1 | 0 010 369 1 | X) |
| 5 | Arbre pignon | | | 1 | 26 | Clinquant | DIN988-St 25x35x0,3 | 0 010 393 4 | X) |
| 6 | Roue | | | 1 | 27 | Rondelle épaulement | DIN988-St S25x35x2 | 0 010 345 4 | 1 |
| 7 | Arbre de sortie © | | 0 101 346 7 | 1 | 28 | Circlips | DIN471 25x1,2 | 0 010 274 1 | 1 |
| 7 | Arbre de sortie | | 0 101 347 5 | 1 | 30 | Rlt rainuré à billes | DIN625 6304/17M | 0 013 453 8 | 8 |
| 8 | Clavette | DIN6885 A 12x8x70 | 0 010 034 X | 1 | 31 | Clavette (2 trains) | DIN6885-geh. B6x6x18 | 0 011 485 5 | 1 |
| 9 | Bague d'étanchéité | DIN3760 AS 50x65x8 | 0 011 319 0 | 1 | 31 | Clavette (3 trains) | DIN6885-geh. A6x6x18 | 0 010 012 9 | 1 |
| 9 | Bague étanchéité | BA-SF 50x65x10/7-NBR | 0 017 762 8 | 1 | 32 | Entretoise | | 0 101 349 1 | 1 |
| 10 | Bague d'étanchéité | DIN3760 A 50x65x8 | 0 011 313 1 | 1 | 34 | Rlt rainuré à billes | DIN625 4304B | 0 011 065 5 | 1 |
| 10 | Bague étanchéité | B1-SF 50x60x8/11,5-FPM | 0 017 362 2 | 1 | 37 | Rlt rainuré à billes | DIN625 6304 | 0 010 508 2 | 1 |
| 11 | Rlt rainuré à billes | DIN625 6308-Z-J | 0 010 525 2 | 1 | 38 | Clinquant | DIN988-St 42x52x0,1 | 0 010 375 6 | X) |
| 12 | Circlips | DIN472 90x3 | 0 010 326 8 | 1 | 38 | Clinquant | DIN988-St 42x52x0,3 | 0 010 399 3 | X) |
| 14 | Vis H | ISO4017 M10x25-8.8 | 0 010 116 8 | 6 | 39 | Circlips | DIN472 52x2 | 0 010 319 5 | 1 |
| 15 | Rondelle Grower fl. 250 | DIN127 B10 | 0 010 992 4 | 6 | 41 | Circlips | DIN472 42x1,75 | 0 010 317 9 | 1 |
| 16 | Couvercle de sortie | | 0 101 334 3 | 1 | 42 | Rlt rainuré à billes | DIN625 6302 | 0 010 506 6 | 1 |
| 16 | Flasque de sortie 250 | | 0 101 339 4 | 1 | 43 | Clavette | DIN6885 B5x5x14 | 0 010 051 X | 1 |
| 16 | Flasque de sortie 300 | | 0 101 337 8 | 1 | 45 | Rlt rainuré à billes | DIN625 6202 | 0 010 485 X | 1 |
| 17 | Entretoise © | | 0 101 344 0 | 1 | 47 | Circlips | DIN472 35x1,5 | 0 010 314 4 | 1 |
| 17 | Entretoise | | 0 101 345 9 | 1 | 58 | Vis de fermeture | M12x1,5 | 0 011 430 8 | 1 |
| 19 | Clavette | DIN6885 B12x8x28 | 0 011 487 1 | 1 | 59 | Vis de fermeture | M12x1,5 | 0 011 430 8 | 2 |
| 20 | Bouchon d'évent | M12x1,5 | 0 010 467 1 | 1 | 64 | Clinquant | DIN988-St 30x42x0,1 | 0 010 385 3 | X) |
| 22 | Carter réducteur © | | 0 115 958 5 | 1 | 64 | Clinquant | DIN988-St 30x42x0,3 | 0 010 409 4 | X) |
| 22 | Carter réducteur © | Bauform B8 | 0 116 178 4 | 1 | | Joint liquide | | 0 910 255 8 | X) |
| 22 | Carter réducteur | | 0 115 960 7 | 1 | | | | | |

X) Selon besoin

En cas de commande de pièces unitaires, préciser les indications de la plaque signalétique, la désignation de la pièce et sa référence.

Pignons et roues dentées portent des références à indiquer à chaque commande.

Voir tableau des lubrifiants pour qualité et quantité de lubrifiant.

Pour les motoréducteurs équipés côté entrée d'un moteur, d'un variateur ou d'un couvercle spécial, voir les pièces sur les coupes-pièces correspondantes.